
Lasermètres

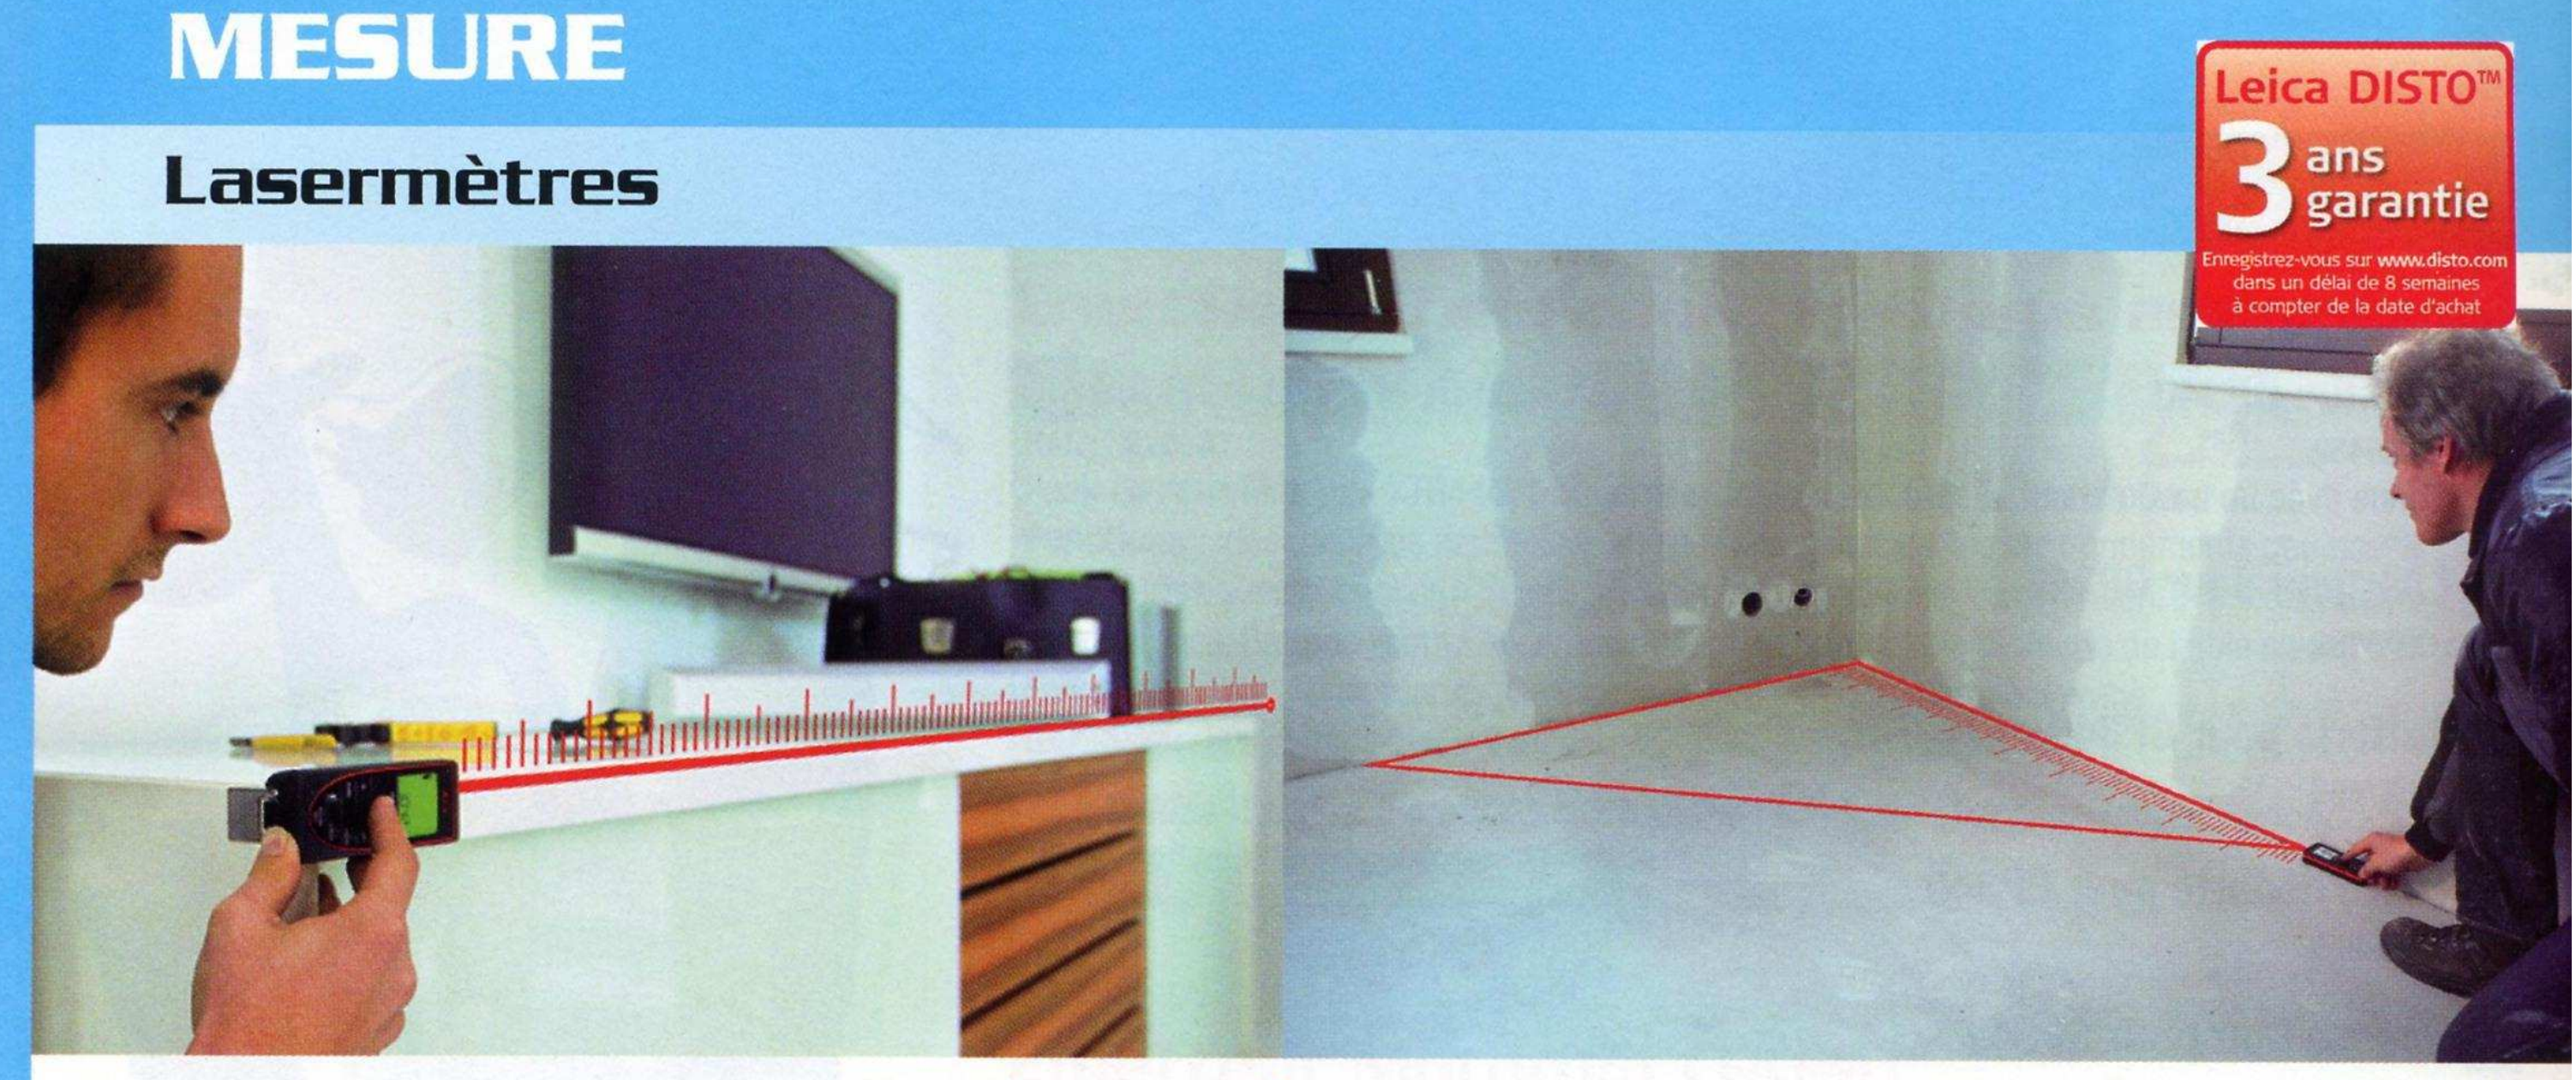

- when it has to be **right**

Leica Geosystems

Lasermètres

1 Lasermètre Leica Disto™ D2

Réf. : 762200

Le plus petit lasermètre du monde !

Fonctions : Mesures, surfaces, volumes, additions, soustractions, simple fonction de Pythagore, retardateur, mesures dans les angles, 10 valeurs mémoire. Accès rapide aux fonctions fréquemment utilisées.

Caractéristiques : Portée : 60m. Précision : +/-1,5 mm. Dimensions : 111 x 42 x 23 mm. Poids : 90 g seulement ! Ecran Soft grip rétro-éclairé. IP54.

Packaging : Livré en coffret comprenant : étui avec passant de ceinture, dragonne, 2 piles AA, manuel d'instructions.

Garantie : 3 ans, après enregistrement sur www.disto.com dans les 8 semaines après l'achat.

Très petit et ultra léger ! Le Leica DISTO ™ D2 est ergonomique, rapide et précis ! Votre meilleur allié pour vos mesures d'intérieur !



2 Leica Disto™ DXT

Réf. : 774697

Un vrai outil de chantier, le plus résistant des lasermètres !

Fonctions : Mesure simple, mesure en continu, addition & soustraction, calcul de surface, volume avec les dimensions totales de la pièce (surface des murs, surface du sol, circonférence), pythagore, mesure depuis l'avant ou l'arrière, historique des 10 derniers affichages, changement d'unité.

Caractéristiques : IP 65 : très étanche à l'eau et à la poussière ! Précision : 1,5mm. Plage de mesure de 0.05 à 70 m. Pièce finale multifonctions. Affichage clair, écran rétro-éclairé.

Packaging : Livré en coffret comprenant : étui, dragonne, 2 piles AA de 1,5V, manuel, dispositif de sécurité et certificat du fabricant.

Garantie : 3 ans, après enregistrement sur www.disto.com dans les 8 semaines après l'achat.

Le Leica DISTO™ DXT est le seul lasermètre protégé contre les jets d'eau et absolument étanche à la poussière ! Classifié IP65.



3 Leica Disto™ D3a

Réf. : 776148

Un lasermètre petit, ergonomique avec inclinomètre. Très efficace !

Fonctions : Calcul de surface, volume, trapèze, implantation, retardateur, mesure d'angle, calcul de distance horizontale Pythagore, surface triangulaire, mémoire.

Caractéristiques : Pièce finale rabattable avec détection automatique du point de mesure, éclairage automatique du clavier et de l'affichage, Smart Horizontal Mode™.
Inclinomètre ± 45° pour une précision de 0,3°.
Portée : 100m. Précision : +/- 1mm.
Dimensions : 125 x 45 x 24 mm.

Packaging : Livré en coffret comprenant : étui avec passant de ceinture, dragonne, 2 piles AA de 1,5V, plaque cible, manuel, dispositif de sécurité et certificat du fabricant.

Garantie : 3 ans, après enregistrement sur www.disto.com dans les 8 semaines après l'achat.

Bonne prise en main grâce à sa taille pratique et son softgrip. Robuste et facile d'emploi.